

О соответствии пешеходной инфраструктуры нового аэровокзального комплекса на предмет обеспечения соответствия требованиям принципа универсального дизайна на путях движения пассажиров в части безопасности и доступности для маломобильных групп населения.



Заседание рабочей группы
«Качество дорожной сети и обеспечение транспортной
доступности населения».

Докладчик:
Валерий Мозолевский,
генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»



Поручение губернатора В.И. Лимаренко на инвестиционном совете.

Протокол от 07.07.2023 года 5-ИНС/23, пункт 4.4



4.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцеву совместно с представителями Ассоциации «Сахалинстрой» организовать осмотр пешеходной инфраструктуры нового аэровокзального комплекса на предмет обеспечения соответствия требованиям принципа универсального дизайна на путях движения пассажиров в части безопасности и доступности маломобильных групп населения (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевого). Срок – до 21 июля 2023 года.





Пассажиры принимают сооружение за пандус, но это не пандус!





Уклон данного сооружения - 30 градусов, при норме 3 градуса у пандуса.



Как исправить?




- Либо кольцевое ограждение с четырёх сторон, чтобы каждый марш наружной лестницы имел ограждение с двойными поручнями по обеим сторонам и при этом закрыть возможный вход (въезд) на что-то подобное пандусу.
- Либо сделать одну широкую лестницу вместо двух узких.



Отсутствуют поручни с одной стороны у стенки и нет закольцованного ограждения и поручней вокруг наклонного пространства между лестничными маршами.



Поручни должны быть в одной плоскости по вертикали

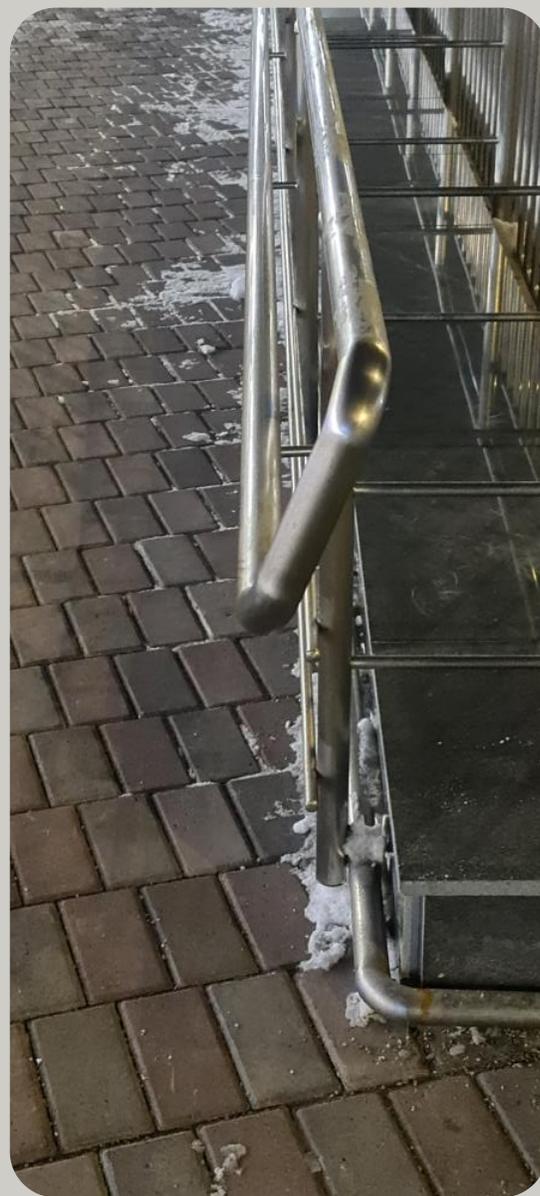



- ❑ Опасно — нет двойных поручней по обеим сторонам лестничного марша на высоте 700 и 900 мм (для взрослых и детей).
- ❑ На промежуточных площадках необходимо применить плитку, отличную по цвету от цвета ступеней, чтобы пассажир сверху видел архитектуру лестницы из трёх частей.
- ❑ Кроме того, первые и последние ступени каждого марша лестниц должны иметь накладки (маркеры) ярко-жёлтого цвета.



Нет обозначений первых и последних ступеней в каждом марше. Цвет «проступей» и площадок одинаков, что вводит в заблуждение пешеходов. Высота пластикового ограждения 120 см. Поэтому необходимо устраивать поручни на высоте 90 -70 см, закольцевав их вверху и внизу.




Поручни и ограждение должны быть у каждого лестничного марша.




Требования ГОСТ Р 51261—2022

Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие требования.

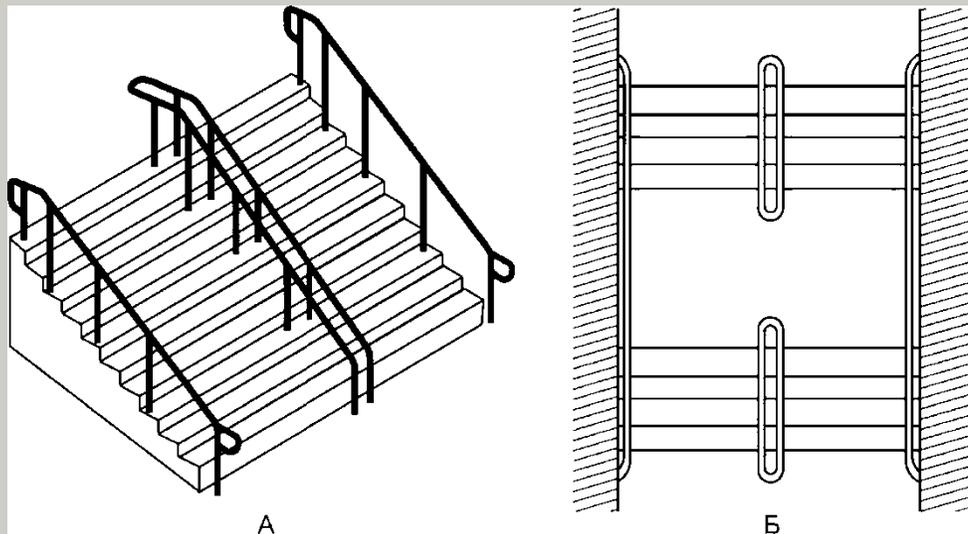

Разделительные поручни на широких лестницах.

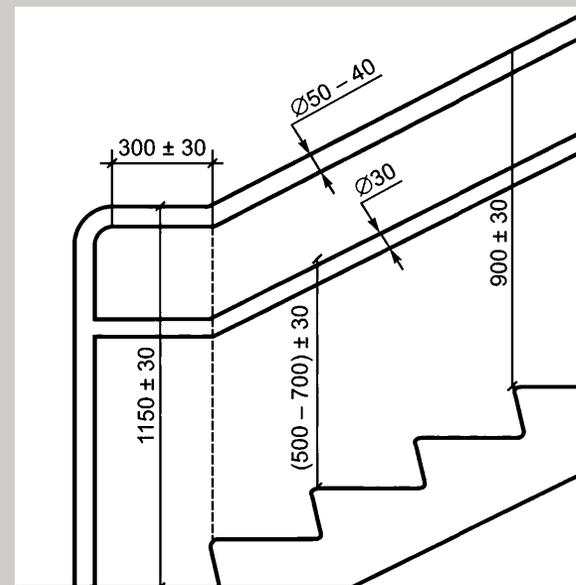


Завершение поручней на лестнице.



Требования ГОСТ Р 51261—2022

Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие требования.





Горизонтальные завершение поручней в начале и в конце пандуса.



Требования ГОСТ Р 51261—2022

Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие требования.



Высота поручней и расстояние между ними на пандусе.

